


ELFOR
Versatili per natura





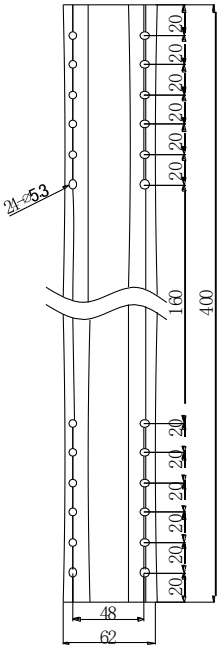


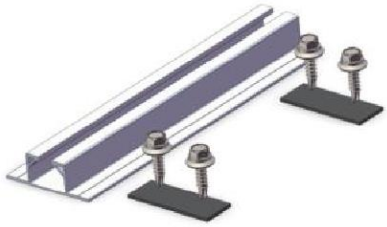


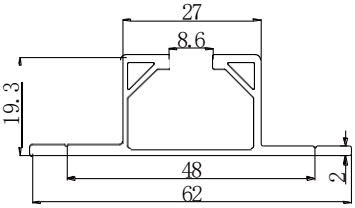


EG-TX09-02
Mini Guida

Materiale	AL6005-T5
Lunghezza	300/400/3000/6000mm
Area della sezione	199.76cm²
Momento d'inerzia (Iy)	49447.46cm⁴
Momento d'inerzia (Iz)	10430.97cm⁴
Wx (alto/basso)	830.78/1546.61cm³
Wx (sinistra/destra)	1595.08cm³
Momento d'area asse X/Y	666.22/1388.92cm³
Carico statico massimo raccomandato	(Passo creste=0.2m) 30000N (Passo creste=0.25m) 17000N (Passo creste=0.3m) 10000N

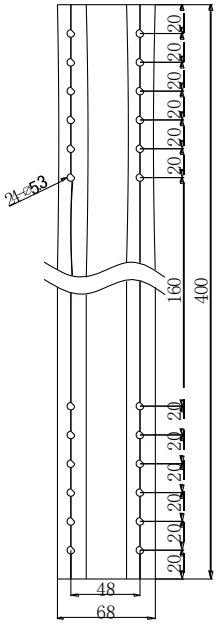

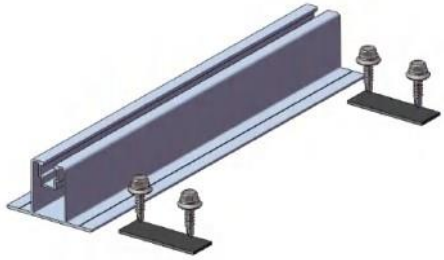










EG-TX10-02

Materiale	AL6005-T5
Lunghezza	400mm
Area della sezione	306.72cm²
Momento d'inerzia (Iy)	72758.79m⁴
Momento d'inerzia (Iz)	68176.76m⁴
Wx (alto/basso)	2820.45/4307.43cm³
Wx (sinistra/destra)	2139.96cm³
Momento d'area asse X/Y	2122.84/2035.02cm³
Carico statico massimo raccomandato	(Passo creste=0.2m) 150000N (Passo creste=0.25m) 100000N (Passo creste=0.3m) 60000N

ELFOR
Versatili per natura

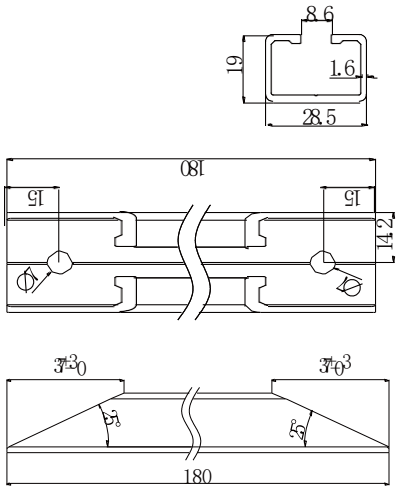







EG-TX08-03-180

Mini Guida

Materiale	AL6005-T5+EPDM L=180mm
Lunghezza	138.49mm²
Area della sezione	15444.45mm⁴
Momento d'inerzia (Iy)	7392.93mm⁴
Momento d'inerzia (Iz)	7000MPa
Modulo di resistenza a flessione (wy)	215MPa
Resistenza a trazione (wz)	(Passo creste=0.2m) 24000N
Carico statico massimo raccomandato	(Passo creste=0.25m)10000N
	(Passo creste=0.3m) 7000N

ELFOR
Versatili per natura

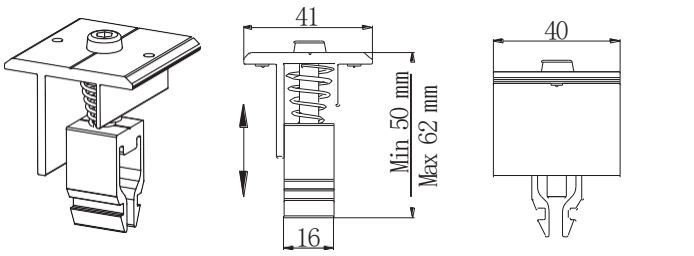

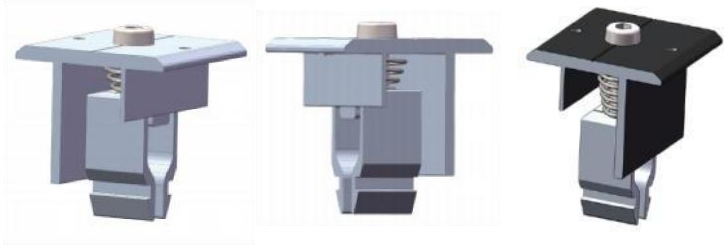


EG-GY30-01-40
Pressore


Materiale	AL6005-T5&SUS304
Lunghezza	L=40mm

Caratteristiche

Struttura con molla integrata, bloccaggio rapido senza attrezzi, utilizzabile sia come pressore centrale che laterale, elevato rapporto qualità-prezzo

---

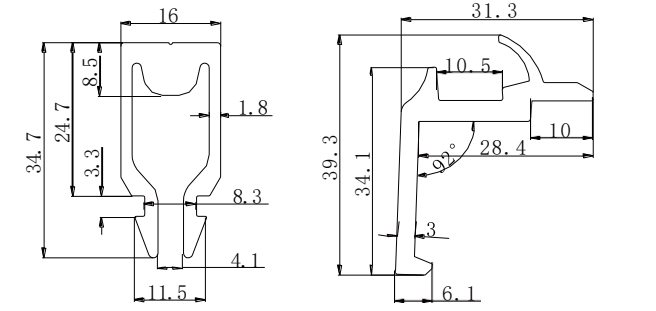

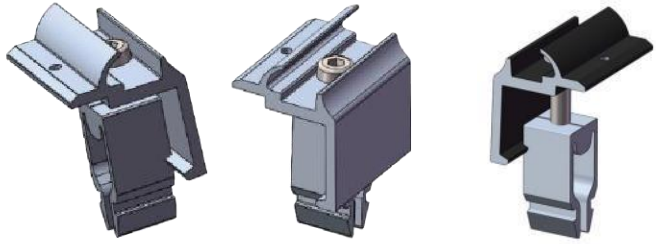


EG-KT-EC-01-40
Pressore


Materiale	AL6005-T5&SUS304
Lunghezza	L=40mm

Caratteristiche

Pressore a pressione regolabile, installazione semplice e rapida

ELFOR
Versatili per natura

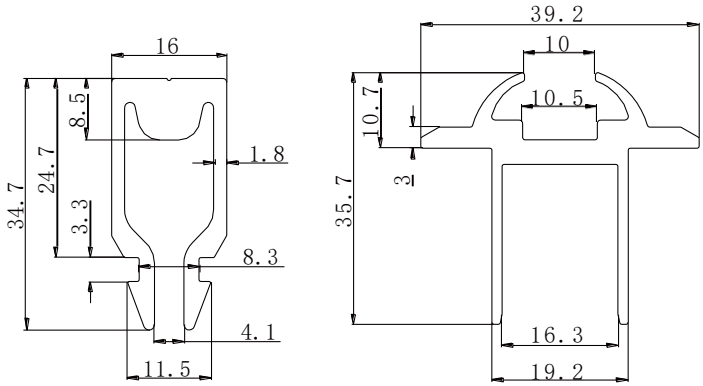

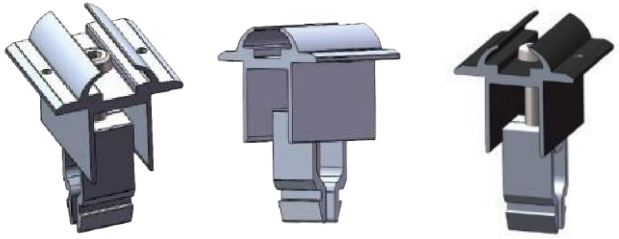


EG-KT-MC-01-40
Pressore


Materiale	AL6005-T5&SUS304
Lunghezza	L=40mm

Caratteristiche


Pressore a pressione regolabile, installazione semplice e rapida

Schema di montaggio

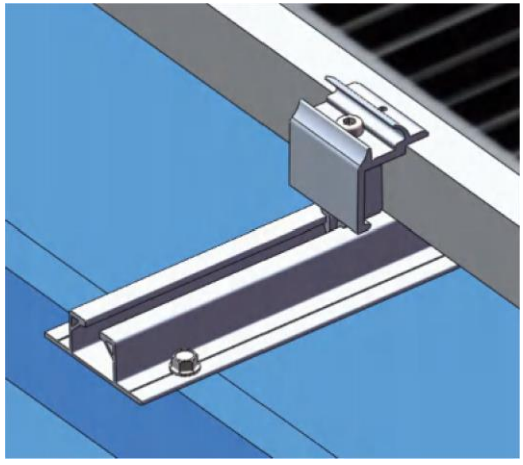

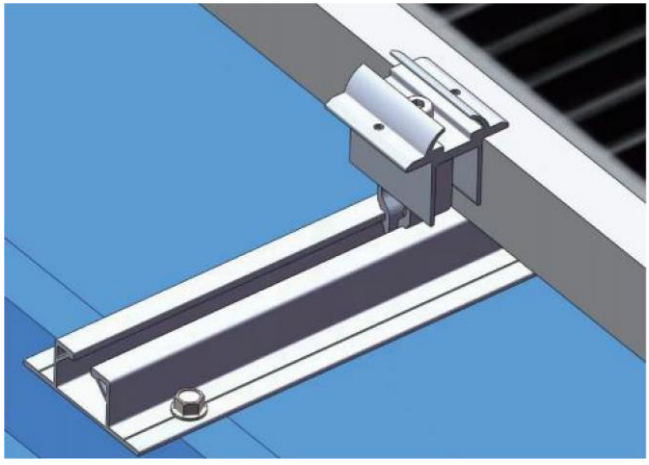

ELFOR
Versatili per natura

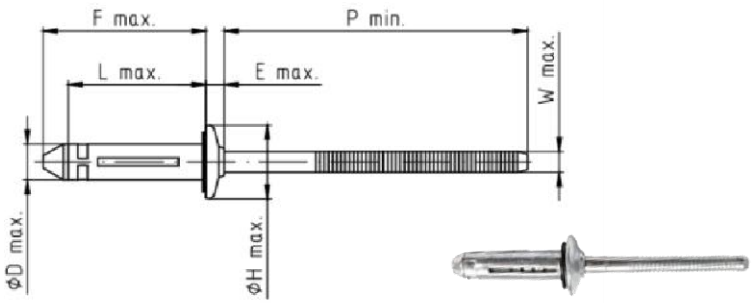


Rivetto

Materiale AL6005-T5

Lunghezza L=20mm

Taglia	D	E	F	H	L	P	W	Dimensione del foro	Gamma di presa	Di trazione	Taglio
5.2X17.5			20.9		17.9				1.3 ~ 4.8		
5.2X19.1			22.5		19.5				1.6 ~ 6.4		
5.2X22.2	Φ5.2	3.4	25.6	Φ11.6	22.6	25.4	2.95	Φ5.3 ~ Φ5.5	4.7 ~ 9.5	1800N REF.	2700N REF.
5.2X25.4			28.8		25.8				7.9 ~ 12.7		
5.2X28.6			32		29				11.1 ~ 15.9		
5.2X31.8			35.2		32.2				14.3 ~ 19.1		

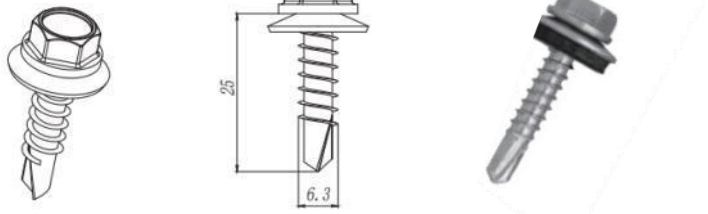

Vite autofilettante

Materiale SUS410

Lunghezza L=25mm

Caratteristiche

Elevata resistenza, perfetta aderenza della filettatura, rondella integrata per una buona tenuta all'acqua

NO.	1	2	3	4	5
Taglia	ST5.5x16	ST5.5*13	ST5.5*19	ST5.5*25	ST5.5*45
L	16	13	19	25	45

NO.	6	7	8	9	10	11
Taglia	ST6.3*25	ST6.3*32	ST6.3*38	ST6.3*50	ST6.3*55	ST6.3*60
L	25	32	38	50	55	60

NO.	12	13	14	15	16	17
Taglia	ST6.3*63	ST6.3*80	ST6.3*100	ST6.3*125	ST6.3*150	ST6.3*165
L	63	80	100	125	150	165