




WARTER®

SCHEMA UNIFILARE PROTEZIONE INVERTER QUADRO LATO AC TRIFASE CON SPI

Articolo QAC25ATCEI021A



CENTR. 3x18PT ABS
LxHxP 418x586x148 mm

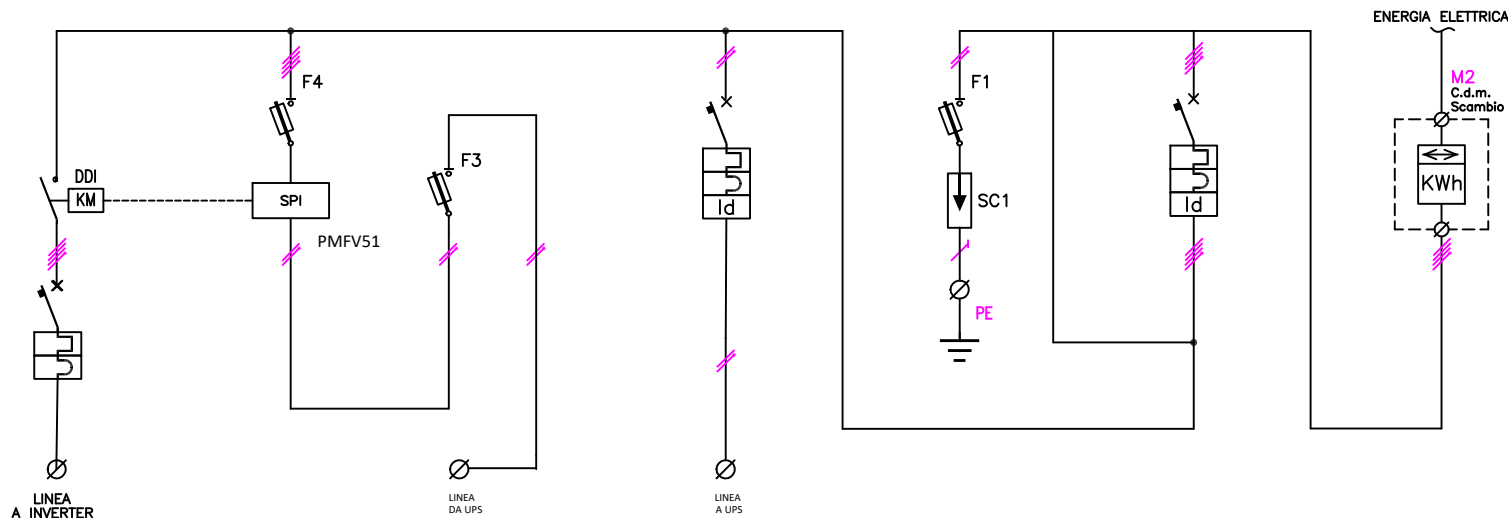

DATI	DESCRIZIONE		INVERTER	PROTEZIONE VOLTMETRICHE INTERFACCIA	PROTEZIONE ALIMENTAZIONE SPI	PROTEZIONE ALIMENTAZIONE UPS	SCARICATORE SOVRATENSIONI	INTERRUTTORE DI SCAMBIO LATO C.A	CONTATORE DI SCAMBIO
	PARAMETRI ELET.	POTENZA (kW) CORRENTE (A)							
APPARECCHIATURE	PROTEZIONE	Costruttore Tipo	CHINT MT			CHINT MTD	CHINT CLASSE II	CHINT MTD CURVA C	
	INTERRUTTORE	Potere inter. (kA) In-ltar. (A)	6KA 4P 25A			6KA 10A-1P+N		6 4P 25A	
	DIFFERENZIALE	Idn-ltar. diff. (A) Tint-Ttar (s)				0,03 Tipo A ISTANTANEO		0,3 TIPO A 400Vn ISTANTANEO	
	SEZIONATORE	In (A)							
	FUSIBILI	Costruttore Tipo		CHINT 10,3X38 3P+N 1A	CHINT 10,3X38 2P 6A		CHINT 10,3X38 3P+N 25A		
	CONTATTORE	Costruttore Tipo	CHINT 25A in AC3						
	RELE' TERMICO	Costruttore Tipo							
	STRUMENTI	AMPEROMETRO VOLTMETRO							
	AUSILIARI	TRASFORMATORE ACCESSORI					3P+N 420Vn 40 kA		

NB: VERIFICARE SEMPRE IL CORRETTO FISSAGGIO DEI CAVI