WARTER

SCHEMA UNIFILARE PROTEZIONE INVERTER
QUADRO LATO AC TRIFASE CON SPI

Articolo QAC32ATCEI021A

CENTR. 3x18PT ABS
LxHxP 418x586x148 mm

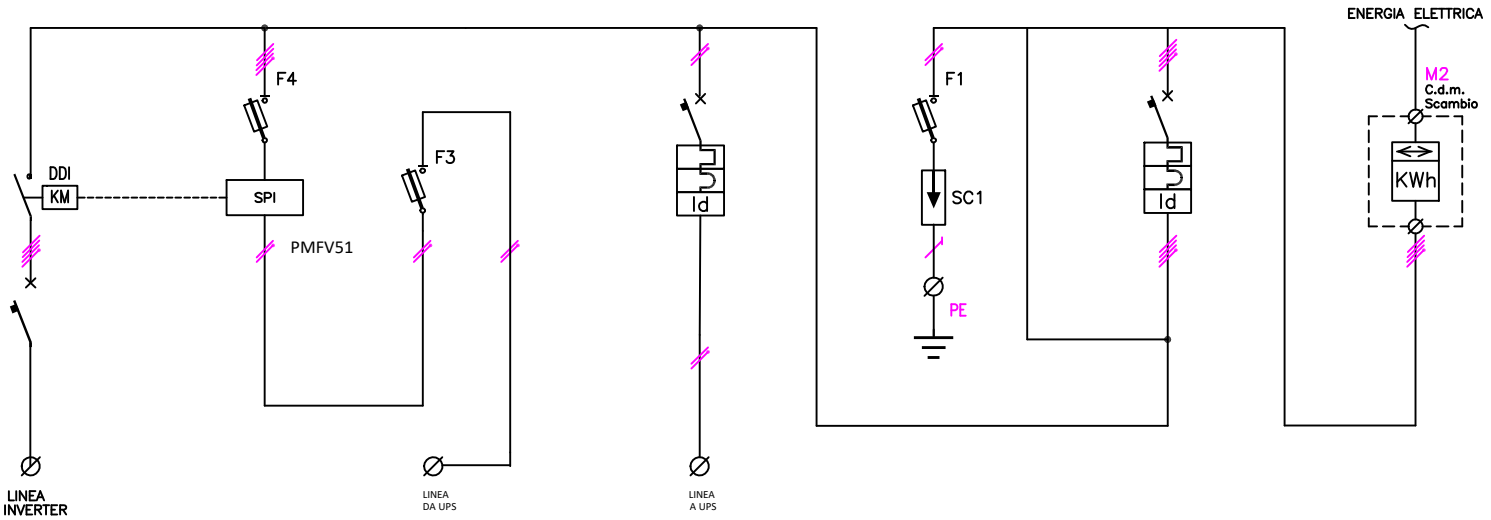

	DESCRIZIONE		INVERTER	PROTEZIONE VOLTMETRICHE INTERFACCIA	PROTEZIONE ALIMENTAZIONE SPI	PROTEZIONE ALIMENTAZIONE UPS	SCARICATORE SOVRATENSIONI	INTERRUTTORE DI SCAMBIO LATO C.A	CONTATORE DI SCAMBIO
DATI	PARAMETRI ELET.	POTENZA (kW)							
		CORRENTE (A)							
APPARECCHIATURE	PROTEZIONE	Costruttore	CHINT			CHINT	CHINT	CHINT	
		Tipo	SEZIONATORE			MTD	CLASSE II	MTD CURVA C	
	INTERRUTTORE	Potere inter. (kA)				6KA		6	
		In–Itar. (A)				10A–1P+N		4P 32A	
	DIFFERENZIALE	Idn–Itar. diff. (A)				0,03 Tipo A		0,3 TIPO A 400Vn	
		Tint–Ttar (s)				ISTANTANEO		ISTANTANEO	
	SEZIONATORE	In (A)	4P 32A						
	FUSIBILI	Costruttore		CHINT	CHINT		CHINT		
		Tipo		10,3X38 3P+N 1A	10,3X38 2P 6A		10,3x38 3P+N 32A		
	CONTATTORE	Costruttore	CHINT						
		Tipo	40A in AC3						
	RELE' TERMICO	Costruttore							
		Tipo							
	STRUMENTI	AMPEROMETRO							
		VOLTMETRO							
	AUSILIARI	TRASFORMATORE							
		ACCESSORI					3P+N 420Vn 40 kA		

NB: VERIFICARE SEMPRE IL CORRETTO FISSAGGIO DEI CAVI