



Range di potenza:
da 250 a 265 Wp



Tolleranza positiva:
da 0 a +4,99 Wp



Gamma colorazione cornice:
Verde



Gamma colorazione backsheet:
Bianco (standard)




Cornice:
in alluminio verniciato colorato




Resistenza al fuoco:
classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177)



Garanzia:
12 anni di garanzia da difetti di fabbricazione



Cella e colorazione:
4BB Policristallina, colorazione verde

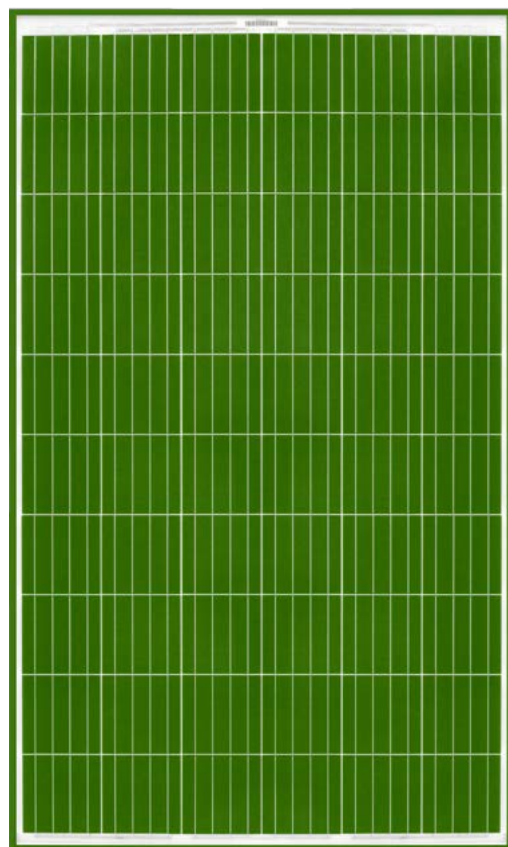

Caratteristiche

- Utilizzo di vetro temprato con basso contenuto di ferro di alto livello qualitativo per ottimizzare la raccolta della luce.
- Cornice in alluminio anodizzato che conferisce solidità e robustezza costante, resistendo a carichi e sollecitazioni climatiche come neve e ghiaccio con pressione applicata max 5,4kN/m²
- NOCT = 44,5°C
- Intervallo di temperatura da -40°C a 85°C
- Carico meccanico superficiale max 550 kg/m²
- Resistenza impatto grandine ø 25mm a 86 km/h

Certificazioni di Sistema

- Gestione qualità aziendale EN ISO 9001:2008
- Gestione qualità aziendale EN ISO 14001:2004
- Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro BS/OHSAS 18001:2007
- Certificati emessi da TUV Rheinland ID:9105084080

Certificazioni di Prodotto

- IEC 61215:2005
- EN 61730-1/-2:2007
- Classe di reazione al fuoco I (UNI 9177)
- Anticorrosione salina IEC 61701
- Anticorrosione ammoniacca IEC 62716
- PID Free - Classe A
- Classe di sicurezza II
- Factory Inspection
- Produzione "made in Italy"
- Direttive CE: 2004/108/CE EMC; 2006/95/CE Bassa Tensione

Misure VE160PVFG Fresh Green

• Lunghezza	1668	mm
• Larghezza	998	mm
• Altezza	35	mm
• Peso	18	kg
• Cornice	Alluminio anodizzato o verniciato	
• Spessore vetro	3,2	mm

Garanzie

- 12 anni di garanzia da difetti di fabbricazione*
- 25 anni di garanzia lineare al 82,5% della potenza max. dichiarata*

*Se utilizzati e installati secondo le istruzioni tecniche e operative. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici del prodotto. La scheda tecnica corrisponde ai requisiti della norma EN50380. Rel.2 10/2017

Comportamento in condizioni di test standard STC*

Classe di potenza	P_{max}	250 Wp	255 Wp	260 Wp	265 Wp
Efficienza	η	15,02 %	15,32 %	15,62 %	15,92 %
Tensione a circuito aperto	V_{oc}	37,75 V	38,06 V	38,37 V	38,67 V
Corrente di cortocircuito	I_{sc}	8,87 A	9,01 A	9,14 A	9,27 A
Tensione alla max. potenza	V_{mp}	30,48 V	30,94 V	31,44 V	31,93 V
Corrente alla max. potenza	I_{mp}	8,25 A	8,29 A	8,32 A	8,36 A

* Nota - in condizioni standard: irraggiamento 1000 W/mq - Temperatura del modulo = 25°C - Massa d'aria AM 1,5
 Tolleranza misurazione simulatore solare classe A (-/+ 2%) in accordo con la IEC 60904-9

Comportamento in condizioni di NOCT**

Classe di potenza	P_{max}	185,03 Wp	188,71 Wp	192,15 Wp	195,54 Wp
Tensione a circuito aperto	V_{oc}	34,54V	34,76 V	34,95 V	35,14 V
Corrente di cortocircuito	I_{sc}	7,16 A	7,21 A	7,26 A	7,31 A
Tensione alla max. potenza	V_{mp}	27,74 V	28,04 V	28,34 V	28,63 V
Corrente alla max. potenza	I_{mp}	6,67 A	6,73 A	6,78 A	6,83 A

**Nota - in condizioni NOCT: Irraggiamento 800 W/mq - Temperatura del modulo = 44,5°C - Massa d'aria AM 1,5

Materiali impiegati

Celle per modulo	60
Tipo di cella	4BB Policristallina
Dimensioni della cella	156 mm x 156 mm
Lato anteriore	Vetro antiriflesso temperato (EN 12150)
Colorazione backsheet	Standard (Bianco)

Parametri per un'ottimale integrazione nel sistema

Tensione max. di sistema classe II	1000 V
Capacità di carico di corrente inversa	15 A
Carichi elevati di neve (norma IEC 61215)	max 5,4 kN/m ²
Numero dei diodi bypass	3

Caratteristiche termiche

NOCT	44,5 +/- 2°C
TC I_{sc}	3,425 mA/°C
TC U_{oc}	-0,138 V/°C
TC P_{mpp}	-0,43 %/°C

Ulteriori dati

Tolleranza di sorting P_{max}	0/+4,99 W
Tipo di protezione (IP)	IP65
Connettore	MC4
Cavo	Cavo solare 4mm ² - Lunghezza 1m

