

# CARO SERIES HOME

Wallbox



## » Innovativo

- Cavo di tipo 2 / Presa di tipo 2
- Montaggio a parete/supporto da pavimento
- Modalità di avvio: RFID / Plug&Play / App

## » Intelligente

- Comunicazioni multiple (WiFi / 4G / Ethernet)
- Programmazione della ricarica dell'app
- Bilanciamento del carico (opzionale)
- Corrente regolabile
- Bluetooth

## » Sicuro e protetto


- Protezione corrente residua 30 mA tipo A + 6 mA CC
- Protezione contro l'adesione dei relè
- Protezione opzionale PEN-Fault

## » Flessibile

- Indicazione luminosa RGB multicolore
- Design della custodia ergonomico e facile da usare
- Presa T2S (opzionale)
- Commutazione automatica tra monofase e trifase (<6A)



## USO DOMESTICO E COMMERCIALE

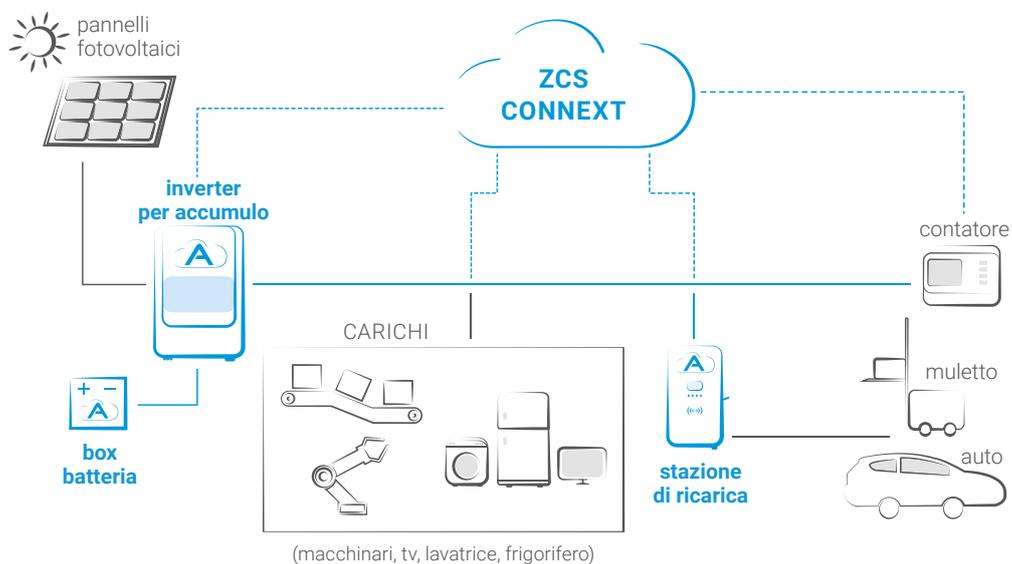

**DATI TECNICI**
**AC7000-AE-35**
**AC011K-AE-35**
**Ingresso**

Alimentazione	1P+N+PE	3P+N+PE
Tensione nominale	230V AC	400V AC
Corrente nominale	32A	16A
Frequenza	50/60Hz	50/60Hz

**Uscita**

Tensione in uscita	230V AC	400V AC
Corrente Massima	32A	16A
Potenza di uscita	7kW	11kW

**Interfaccia utente**

Connettore di carica	Cavo di tipo 2 (Presca di tipo 2 opzionale)
Lunghezza cavo	4m (7m opzionale)
Materiale struttura	Plastica PC940
Indicatore LED	Verde/Giallo/Rosso
Lettore RFID	Mifare ISO/IEC 14443
Modalità di avvio	Plug&Play/card RFID/App

**Comunicazione**

WiFi	WiFi (2.5Ghz)
4G	Opzionale
Bluetooth	Si
Ethernet	Si
ESIM	Opzionale
Opzionale	OCPP1.6 Json (OCPP2.0 aggiornato)

**Sicurezza e Protezione**

RCD	Rilevamento CC 30 mA + 6 mA
Protezione in ingresso	IP65
Protezione dagli impatti	IK10
Protezione	Protezione corrente, Protezione da corrente residua, Protezione da sovratensione, Protezione da sovra/sotto-tensione, Protezione da sovra/sotto-frequenza, Protezione da sovratemperatura
Certificazione	CE/CB/UKCA/EN303546
Standard di certificazione	IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 IEC 61851-21-2:2018 IEC62196
Garanzia	2 anni

**Ambiente**


Installazione	Montaggio a parete/su palo (opzionale)
Temperatura di lavoro	-30°C~+50°C
Umidità di lavoro	5%~95%
Altitudine di lavoro	<2000m

**Confezione**

Dimensioni prodotto	344*201*100mm (A*L*P) Cavo 344*201*135mm (A*L*P) Presca	
Dimensioni imballo	440*340*240mm (A*L*P) Cavo 400*250*210mm (A*L*P) Presca	
Peso netto	3.1kg	3.5kg
Peso lordo	3.6kg	4.1kg

Confezione esterna

Cartone

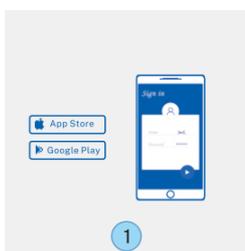

1  
Scarica l'App  
e registrati.



2  
Collega il cavo di ricarica  
al veicolo.



3  
Scansiona il QR code  
per avviare la carica.



4  
Interrompi la carica  
dall'App.