





TRASFORMATORI DI CORRENTE / CURRENT TRANSFORMERS
PER PROTEZIONE O MISURA
FOR PROTECTION OR MEASUREMENT

SERIE TT55 - TT75 - TT95 - TT110
TT55 - TT75 - TT95 - TT110 SERIES

Nucleo inglobato in calotta termoplastica grado di autoestinguenza V0 ed annegato in resina.
Coprиморsetto sigillabile sul secondario/Embedded core in thermoplastic shell V0 flammability
encapsulated in resin. Sealable secondary terminal cover

Prodotto conforme alla CEI 0-16, Allegato O, per CCI

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS		CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS	
Corrente termica nominale Rated thermal current	120% I _n	Frequenza d'impiego Power Frequency	50.....60Hz
Corrente termica nom. di corto circuito Short circuit thermal current	16 - 31,5kA / 1 sec	Grado di protezione terminali Degree of protection terminals	IP20
Corrente dinamica nominale Dynamic nominal current	31,5 - 78,75 kA per 1 pk	Classe di isolamento (EN60085) Insulation class (EN60085)	E (classe B su richiesta) E (B class on request)
Tensione di prova Test voltage	3kV a 50Hz / 1 min	Costruito secondo le norme Built according to the standards	CEI EN61869-1 CEI EN61869-2
Tensione di riferimento per l'isolamento Insulating Voltage	0,72kV	Temperatura di funzionamento Operating temperature	-5...+40°C
Codice articolo: Cod. Art:		Descrizione: Description:	

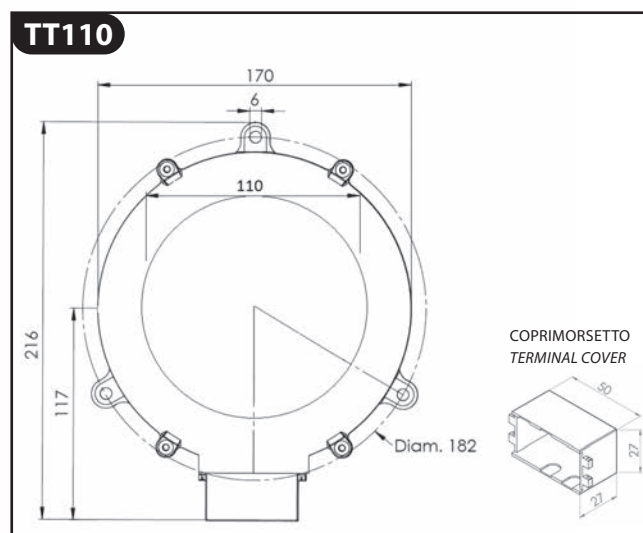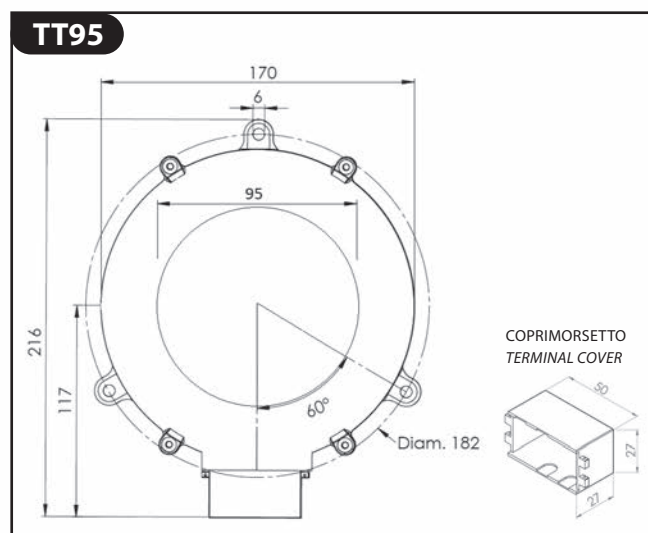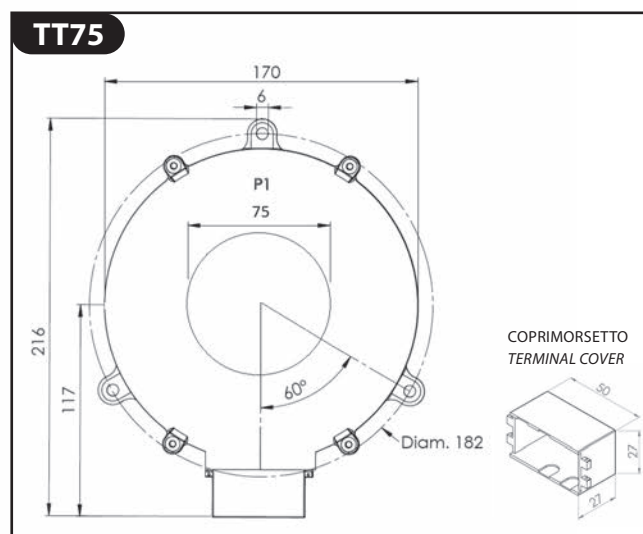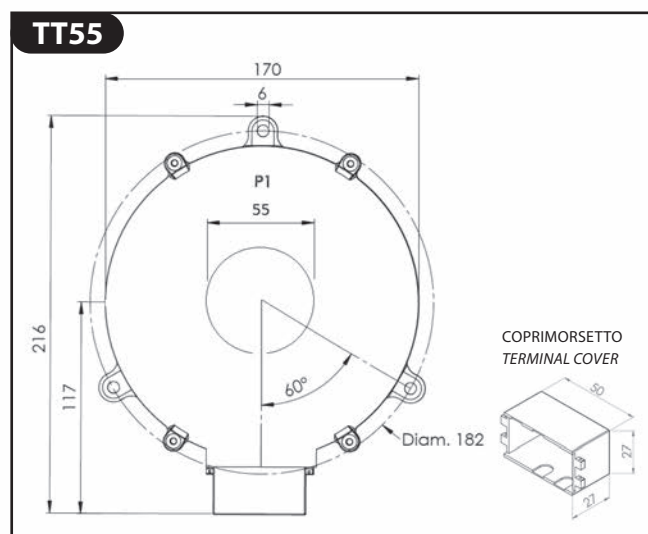

1 SECONDARIO 1 SECONDARY CLAMP							
TT55	TT5535	TT5560	TT5585	TT55110	TT55135	TT55160	TT55185
TT75	TT7535	TT7560	TT7585	TT75110	TT75135	TT75160	TT75185
TT95	TT9535	TT9560	TT9585	TT95110	TT95135	TT95160	TT95185
TT110	TT11035	TT11060	TT11085	TT110110	TT110135	TT110160	TT110185
TT55	TT55210	TT55235	TT55260				
TT75	TT75210	TT75235	TT75260				
TT95	TT95210	TT95235	TT95260				
TT110	TT110210	TT110235	TT110260				

TRASFORMATORI DEDICATI CCI

Corrente primaria Primary Current	Classe Accuracy	Potenza Power	Corrente secondaria Secondary current	Corrente secondaria Secondary current
A		VA	5A	1A
50	0,5	5	10101310090	10101310060
50	0,5	5		
60	0,5	5		10101110131

2 SECONDARI 2 SECONDARY CLAMP							
TT55	TT5560-2	TT5585-2	TT55110-2	TT55135-2	TT55160-2	TT55185-2	TT55210-2
TT75	TT7560-2	TT7585-2	TT75110-2	TT75135-2	TT75160-2	TT75185-2	TT75210-2
TT95	TT9560-2	TT9585-2	TT95110-2	TT95135-2	TT95160-2	TT95185-2	TT95210-2
TT110	TT11060-2	TT11085-2	TT110110-2	TT110135-2	TT110160-2	TT110185-2	TT110210-2
TT55	TT55235-2	TT55260-2					
TT75	TT75235-2	TT75260-2					
TT95	TT95235-2	TT95260-2					
TT110	TT110235-2	TT110260-2					

3 SECONDARI 3 SECONDARY CLAMP						
TT55	TT55135-3	TT55160-3	TT55185-3	TT55210-3	TT55235-3	TT55260-3
TT75	TT75135-3	TT75160-3	TT75185-3	TT75210-3	TT75235-3	TT75260-3
TT95	TT95135-3	TT95160-3	TT95185-3	TT95210-3	TT95235-3	TT95260-3
TT110	TT110135-3	TT110160-3	TT110185-3	TT110210-3	TT110235-3	TT110260-3

4 SECONDARI 4 SECONDARY CLAMP				
TT55	TT55185-4	TT55210-4	TT55235-4	TT55260-4
TT75	TT75185-4	TT75210-4	TT75235-4	TT75260-4
TT95	TT95185-4	TT95210-4	TT95235-4	TT95260-4
TT110	TT110185-4	TT110210-4	TT110235-4	TT110260-4

Il posizionamento del morsetto secondario rispecchia le specifiche descritte e mostrate nel catalogo (per i modelli che prevedono più secondari, il morsetto inferiore sarà dedicato alla protezione mentre quello superiore alla misura). Posizionamenti differenti andranno specificati e definiti in fase di ordine.

The position of the secondary clamp is according to the specification in the catalogue (for models with more than one secondary, the lower terminal will be dedicated to protection while the upper one to the measurement). Different position may be requested and defined at order stage.