

REG

TRASFORMATORI DI CORRENTE / CURRENT TRANSFORMERS


PER PROTEZIONE O MISURA
FOR PROTECTION OR MEASUREMENT

SERIE TTSA75
TTSA75 SERIES


Prodotto conforme alla CEI 0-16, Allegato O, per CCI

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS		CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS	
Corrente termica nominale Rated thermal current	120% In	Frequenza d'impiego Power Frequency	50.....60Hz
Corrente termica nom. di corto circuito (Ith) Short circuit thermal current (Ith)	16 - 31,5kA / 1 sec	Grado di protezione terminali Degree of protection terminals	IP20
Corrente dinamica nominale Dynamic nominal current	40 - 78,75 kA per 1 pk	Classe di isolamento (EN60085) Insulation class (EN60085)	E (classe B su richiesta) E (B class on request)
Tensione di prova Test voltage	3kV a 50Hz / 1 min	Costruito secondo le norme Built according to the standards	CEI EN61869-1 CEI EN61869-2 CEI 0-16 ALLEGATO O
Tensione di riferimento per l'isolamento Insulating Voltage	0,72kV	Temperatura di funzionamento Operating temperature	-5...+40°C
Codice articolo: Cod. Art.:		Descrizione: Description:	


TTSA75

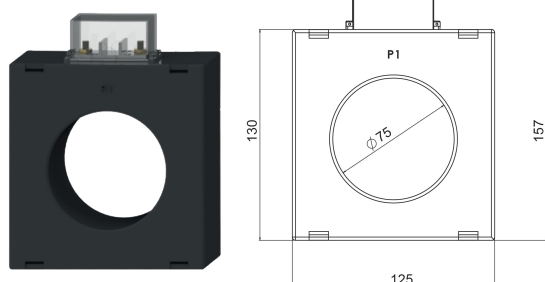


TTSA7580




TTSA7550

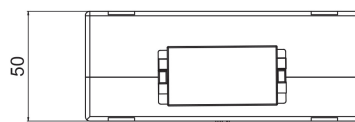


COPRIMORSETTO
TERMINAL COVER



**FISSAGGIO ORIZZONTALE
HORIZONTAL FIXING**



**FISSAGGIO VERTICALE
VERTICAL FIXING**



TRASFORMATORI DEDICATI CCI

Corrente primaria Primary Current	Classe Accuracy	Potenza Power	Corrente secondaria Secondary current	Corrente secondaria Secondary current	Tipo/Type
A		VA	5A	1A	
80	0,5	5	10111100024	10111100023	TTSA75D80
100	0,5	5	10111100006	10111100005	
120	0,5	5	10111100025	10111100026	
150	0,5	5	10111100004	10111100003	TTSA75D50
200	0,5	5	10111100008	10111100007	
250	0,5	5	10111100028	10111100027	
300	0,5	5	10111100010	10111100009	
400	0,5	5	10111100029	10111100030	

ACCESSORI INCLUSI / SUPPLIED ACCESSORY

Piedini in acciaio / Steel feet



ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL

ACCESSORY Piedini in acciaio / Steel feet



CODICE ART. / ART. CODE 00000003042

Il posizionamento del morsetto secondario rispecchia le specifiche descritte e mostrate nel catalogo. Posizionamenti differenti andranno specificati e definiti in fase di ordine.
The position of the secondary clamp is according to the specification in the catalogue. Different position may be requested and defined at order stage.