


SCHEMA UNIFILARE PROTEZIONE INVERTER QUADRO LATO AC TRIFASE CON SPI

Articolo QAC32ATCEI021QL



CENTR. 72PT ABS
LxHxP 418x865x148 mm

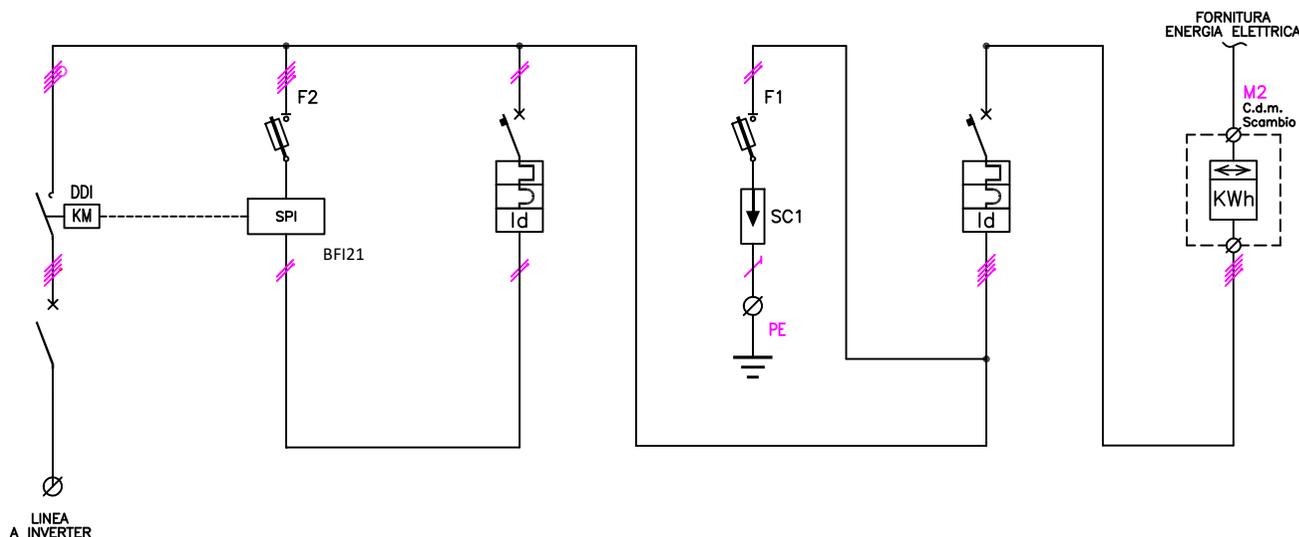

DATI	DESCRIZIONE	INVERTER	PROTEZIONE VOLTMETRICHE INTERFACCIA	AUSILIARI	SCARICATORE SOVRATENSIONI	INTERRUTTORE DI SCAMBIO LATO C.A.	CONTATORE DI SCAMBIO
	PARAMETRI ELET.	POTENZA (kW) CORRENTE (A)					
APPARECCHIATURE	PROTEZIONE	CHINT		CHINT	CHINT	CHINT	
		Costruttore					
		Tipo	SEZIONATORE		MTD	CLASSE II	MTD CURVA C
	INTERRUTTORE	Potere inter. (kA)		6kA		6	
		In-Itar. (A)		10A-1P+N		4P 32A	
	DIFFERENZIALE	Idn-Itar. diff. (A)		0,03 Tipo A		0,3 TIPO A 400Vn	
		Tint-Ttar (s)		ISTANTANEO		ISTANTANEO	
	SEZIONATORE	In (A)	4P 32A				
	FUSIBILI	Costruttore		CHINT		CHINT	
		Tipo		10,3x38 3P+N 1A		10,3x38 3P+N 32A	
CONTATTORE	Costruttore	CHINT					
	Tipo	40A in AC3					
RELE' TERMICO	Costruttore						
	Tipo						
STRUMENTI	AMPEROMETRO						
	VOLTMETRO						
AUSILIARI	TRASFORMATORE						
	ACCESSORI				3P+N 420Vn 40 kA		

NB: VERIFICARE SEMPRE IL CORRETTO FISSAGGIO DEI CAVI